


Pohled Východní - Nový stav, M = 1 : 100

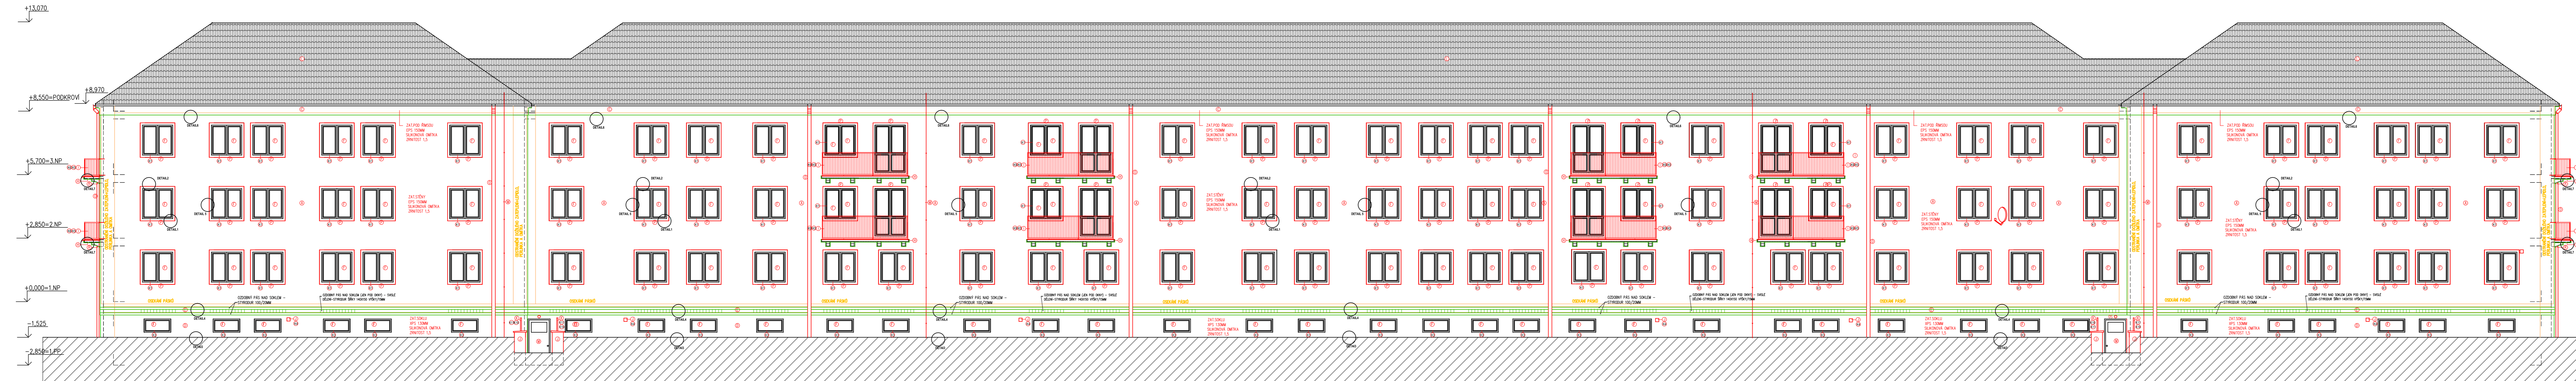


- LEGENDA:**
- 1 FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZAKONČEN SILKONOVOU PROBĚHNOU OMÍTKOU ZNITOSTI 1,5
  - 2 NEDEKOROVANÉ
  - 3 FASÁDNÍ KZS POD OKAPEM ZAKONČEN PRŮBĚHNOU OMÍTKOU VČ. PROVĚZENÍ ODPOVĚDNÝ PASÍV IL 30 MM VZ. DET. 6
  - 4 SOUL. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZAKONČEN FASÁDNÍ SILKONOVOU OMÍTKOU ZNITOSTI 1,5
  - 5 SOUL. - OZDOBNA ČÁST ŠÍŘÍ 35 CM BUD. ZACHOVÁNA PŘEJÍMÁNÍ PASÍV Z POLYSTYRENU-VZ. DET.4
  - 6 VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA, DVEŘE DŘEVĚNÁ EURO - BARVA BILÁ - NOVÉ VÝMĚNA - DŘEVĚNÁ EURO, NEŘEŠ. SE
  - 7 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE VYSTUPNÉ NOVÉ HUNBOVÉ S POŠT. SCHRANKAMI A ZVONKOV. TABLÍM
  - 8 ŽIL. BET. DESKA BALCÓN OPATŘENA STŘEDNÍM 30MM A ZAKONČENA PRŮB. FAS. OMÍTKOU VZ. DET.9
  - 9 ZABRAZUJ. BALCÓN NOVÉ HUNBOVÉ - KOTVENÍ BUD. KOTVAMI V MÍSTĚ KZS - VZ. VÝPIS PSV
  - 10 VĚTRACÍ MRŠKY - NAHRAZENY NOVÝMI NAD NOVÝ KZS JAKO OCELOVÉ PODKOVNÉ
  - 11 OPEŘENÁ ŽELEZNÁ DESKA OPATŘENA OMÍTKOU HLADKOU - BARVA ŠEDÁ - POŠKOZENÁ VŮLEM STÁŘÍ - OPRAVIT
  - 12 ZABRAZUJ. RAMPY NOVÉ OCEL. POZNAK. - V MÍSTĚ KOTVENÍ NA NOVÝ KZS BUD. POUŽITO PRODLOUŽ. KOTV. VZ. PSV
  - 13 OCHRANNA SOUSTAVA PŘED BLESKEM - HROMOSVOD - PROVEDENÍ PŘEKOTVÉNÍ NA NOVÝ KZS+PRODLOUŽENÍ KOTV. VZ. PSV
  - 14 STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ TAŠKA - BARVA ČHELOVÁ - NOVÁ, NEŘEŠ. SE
  - 15 DEŠTĚVÝ STŘEŠNÍ SVOD Z TITANZINKU - NOVÉ - PROVEDENÍ PŘEKOTVÉNÍ NA NOVÝ KZS+PRODLOUŽ. HAVO - PROVĚST NOVÉ GAUKRY
  - 16 VYSTUPLÉ OKENOVANÉ OKEN (ŠAMBRÁNY) - NOVĚM KZS BUDOU ODESKANÝ A NAHRAZENÝ NOVÝM Z POLYSTYRENU - VZ. DET.1,2,5
  - 17 KONZOLY BALCÓN BUDOU OPATŘENY 30 MM STŘEDNÍ A ZAKONČENY PRŮB. FAS. OMÍTKOU VZ. DET. 9
  - 18 MARKÝZA NAD VÝSTUPNÉ BUD. OPATŘENA 30MM STŘEDNÍ A NOVÉ OPLECHOVANÉ TITANZINKEM VZ. DET. 7,8

- POZNÁMKA:**
- OK - ODELO KOTVENÍ - PŘEKOTVÍT NA NOVÝ KZS
  - PS - ŠAMBRÁNA NEJEDNOTIVNĚ NA FASÁDĚ - OPRAVIT V KZS PLASTOVÝMI DVEŘEMI
  - WB - PODKOVNÉ BUDOVY - PŘEKOTVÍT NA NOVÝ KZS
  - WN - ELEKTRO RŮŽOVÁ SVĚTLA - OPRAVIT V KZS PLASTOVÝMI DVEŘEMI
  - DP - ODELO RŮŽOVÉ BUDOVY - PŘEKOTVÍT NA NOVÝ KZS
  - PIV - DŘEVĚNÁ KOTVENÍ - ODELOVAT
  - OS - OSVĚTLENÍ OKENOVANÝ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ A ŽELEZNÁ MONTÁŽ
  - SA - SATELIT, ANTENY DEMONTÁŽ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ A ŽELEZNÁ MONTÁŽ
  - ZT - ŽELEZNÝ TĚLO BUD. DEMONTÁŽ A PŘELOŽENÍ DO NOVÝCH VÝSTUPNÝCH

- POZNÁMKA:**
- OPRAVY PRÁCE PROVEDENÉ NOVÉ V STANOVISKOVÝCH
  - BARVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BUD. TOTÉŽ SE STANOVISKOVÝMI
  - PODROBNÝ VÝPIS PRÁCE VZ. VÝPIS PSV
  - PŘÍKLADY ZABUDOVANÝCH KABELŮ - V MÍSTĚ KZS BUD. PŘEKOTVÉNÍ A KABELŮ OKNA POD OMÍTKOU
  - V PŘÍPADĚ KŘIVOSTI FASÁDY, PŘÍKLADY ZA OPRAVY (SOD) ODELOVAT, VÝPISY PŘÍKLADY PŘÍKLADY
  - DELA STANOVISKOVÝ BUD. OPATŘENA HUNBOVOU POKRYTKOU PŘED ZATEPLENÍM
  - PO VÝSTAVĚ LEŽENÍ PROVEDENÉ OCHRANNOU ŽELEZNÝ NA SELE BUDOV

ČLENĚNÍ OBJEKTU:

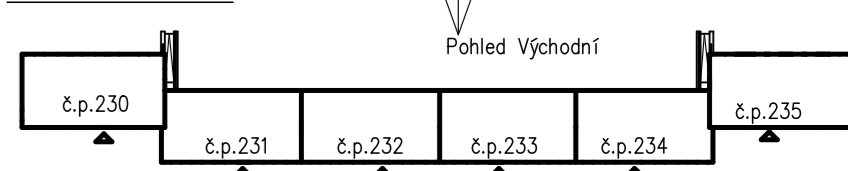

Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Ověřil razítko:	Projektant:
Vedoucí/kontrola projektu:	Ing. Petr Zavadil		<b>SAFETY PRO</b>
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil		projektování staveb - provádění staveb - technický dozor - posádky ochrany (POJ) - bezpečnost práce - koordinátor /BOZP/
Kreslil:	Bc. Alžběta Jurajdová		Účel projektu:
			PD
Kraj:	Liberecký	Místo:	parc. č. 1535,1536,1537,1538,1539,1540, k. ú. Mimoň, obec Mimoň, budova byt. domu č.p. 230-235 ulice Letná, Mimoň IV, 47124 Mimoň
Investor:	Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň	Datum:	9/2020
Název stavby:	EUO na objektu bytového domu č.p. 230,231, 232,233,234,235 ulice Letná, Mimoň IV	Číslo archivní(zakazky):	33/2020
		Datum expedice/verze:	15.9. 2020 /V1
		Formát výkresu:	7 x A4
		Měřítko:	1:100
Období výkresu:	Pohled Východní - Nový stav	Číslo výkresu:	D.1.1.2-13
		Paré číslo:	