



Pohled Severní - Nový stav, M = 1 : 100

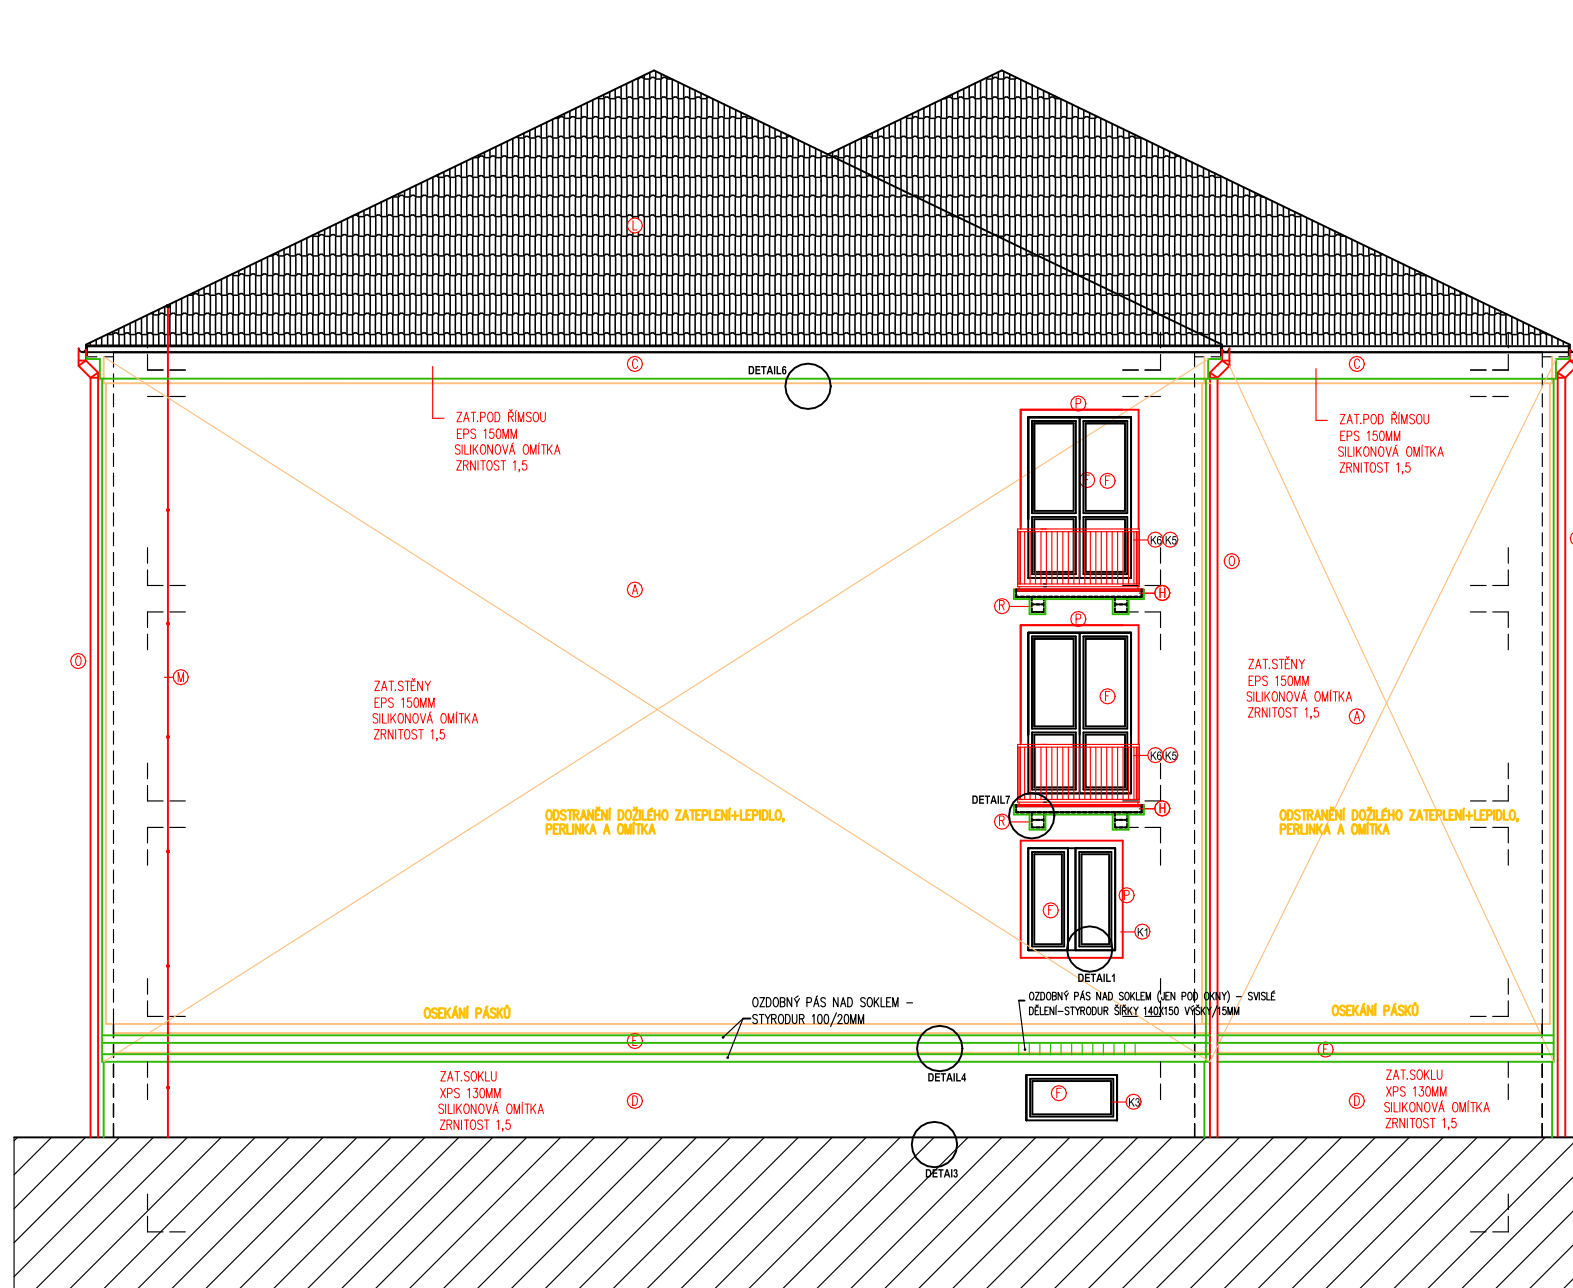

Pohled Jižní - Nový stav, M = 1 : 100

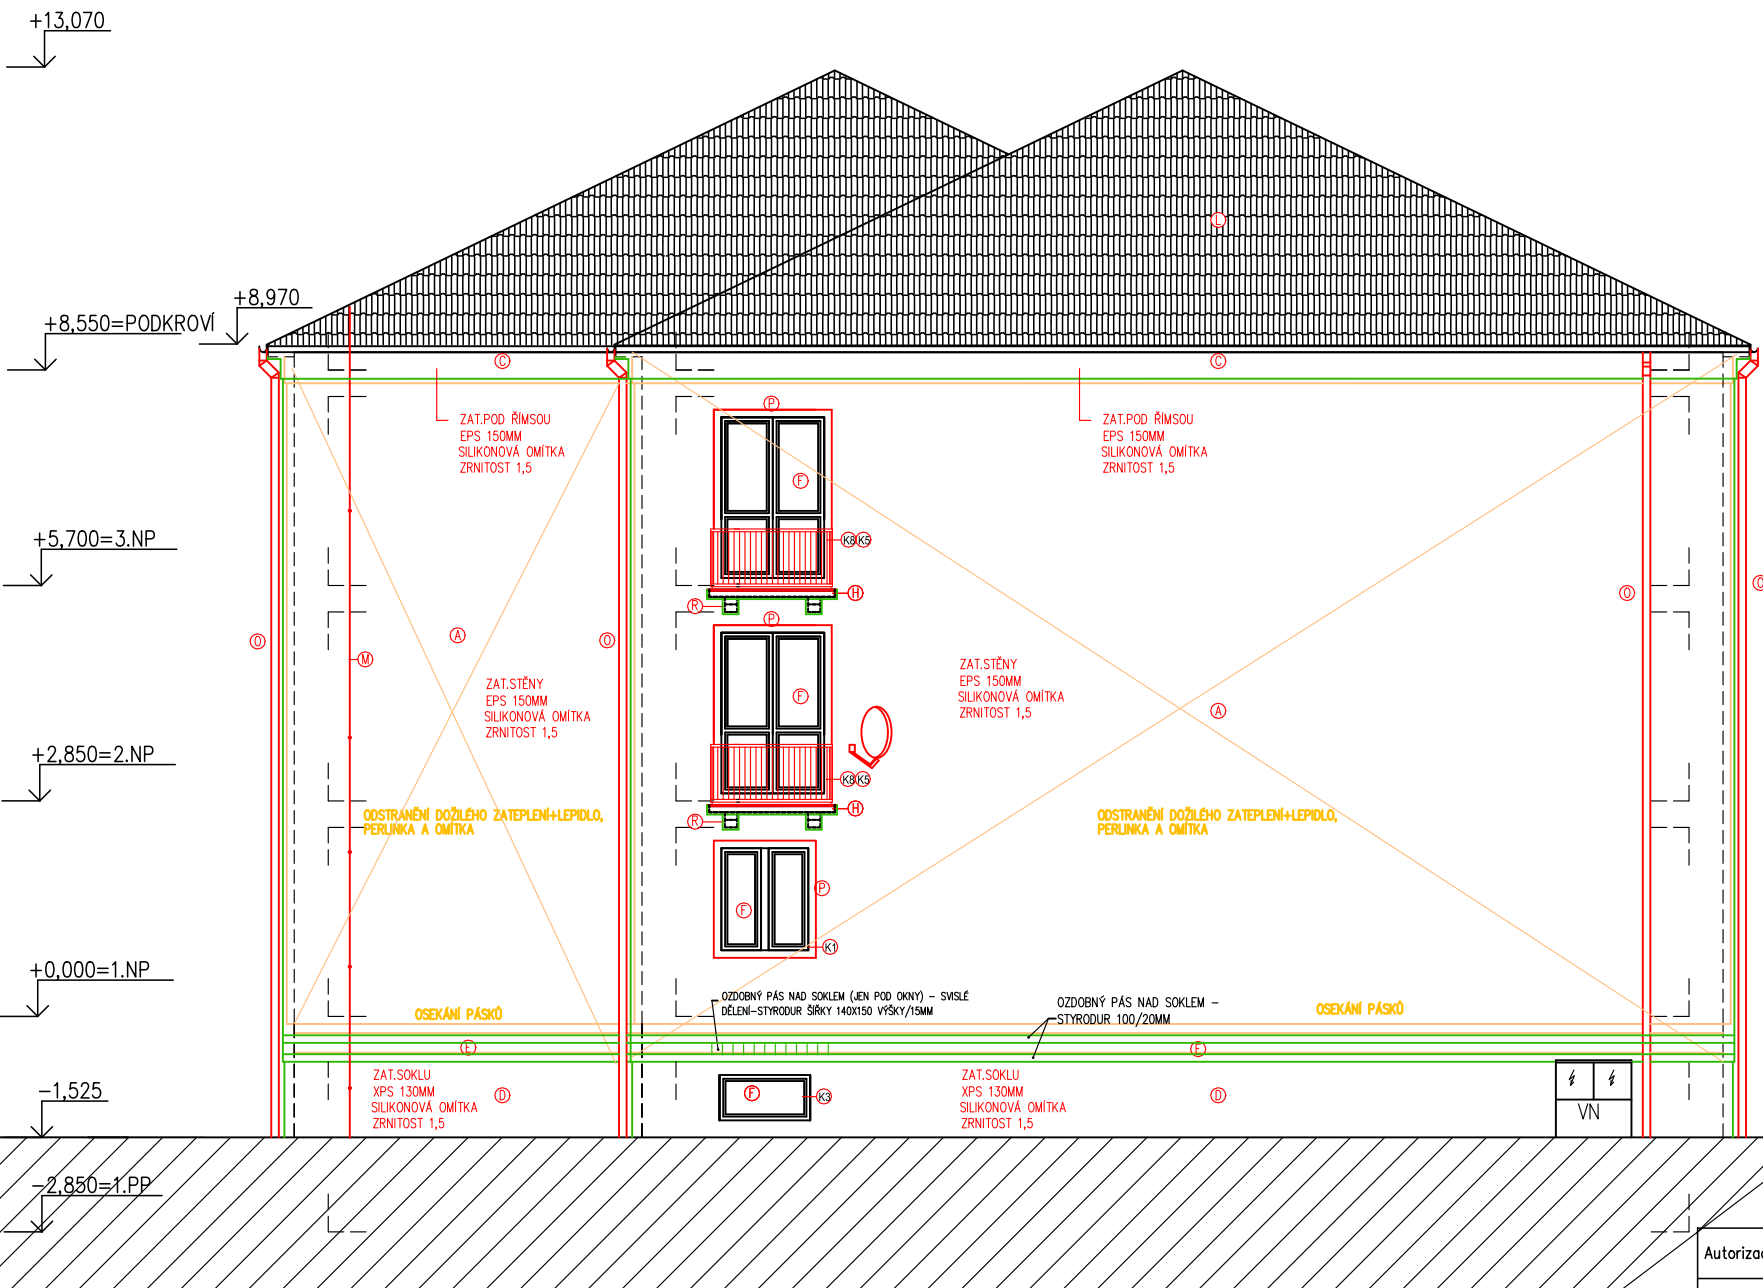

LEGENDA:


- ① FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZAKONČEN SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU ZRNITOST 1,5
- ② NEOBSAŽENO
- ③ FASÁDNÍ KZS POD OKAPEM ZAKONČEN PROBARVENOU OMÍTKOU VČ. PROVEDENÍ OZDOBĚNÉHO PASU TL. 30 MM, VIZ. DET. 6
- ④ SOKL KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZAKONČEN FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOST 1,5
- ⑤ SOKL - OZDOBĚNÁ ČÁST ŠÍŘKY 35 CM BUDE ZACHOVÁNA PŘILEPENÍM PÁSKO Z POLYSTYRENU-VIZ DET.4
- ⑥ VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA, DVEŘE DŘEVĚNÁ EURO - BARVA BILÁ - NOVĚ VYMĚNĚNÁ - DŘEVĚNÁ EURO, NEŘEŠÍ SE
- ⑦ VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE VSTUPNÍ NOVĚ HLINÍKOVÉ S POŠT. SCHRÁNKAMI A ZVONKOV. TABLEM
- ⑧ ŽEL BET DESKA BALÓNŮ OPATŘENA STYRODUREM 30MM A ZAKONČENÁ PROB. FAS. OMÍTKOU VIZ. DET.9
- ⑨ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ NOVĚ HLINÍKOVÉ - KOTVENO BUDE KOTVAMI V MÍSTĚ KZS - VIZ. VÝPIS PSV
- ⑩ VĚTRACÍ MŘÍŽKY - NAHRAZENY NOVÝMI NAD NOVÝ KZS JAKO OCELOVÉ POZINKOVANÉ
- ⑪ OPĚRNÁ ZDĚNÁ ŽIDKA OPATŘENÁ OMÍTKOU HLADKOU - BARVA ŠEDÁ - POŠKOZENÁ VLIVEM STÁŘÍ - OPRAVIT
- ⑫ ZÁBRADLÍ RAMPY NOVĚ OCEL. POZINK.- V MÍSTĚ KOTVENÍ NA NOVÝ KZS BUDE POUŽITO PRODLOUŽ. KOTEV. VIZ. PSV
- ⑬ OCHRANNÁ SOUSTAVA PŘED BLESKEM - HROMOSVOD - PROVEDENO PŘEKOTVENÍ NA NOVÝ KZS+PRODLOUŽENÍ KOTEV
- ⑭ STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ TAŠKA - BARVA CIHLOVÁ - NOVÁ, NEŘEŠÍ SE
- ⑮ DEŠTĚVÉ STŘEŠNÍ SVODY Z TITANZINKU - NOVĚ - PROVEDENO PŘEKOTVENÍ NA NOVÝ KZS+PRODLOUŽ. HÁKŮ - PROVEŠT NOVÉ GAJGRY
- ⑯ VYSTOUPLÉ OLEMOVÁNÍ OKEN (ŠAMBRÁNY) - VLIVEM KZS BUDOU OSEKÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POLYSTYRENU - VIZ. DET.1,2,5
- ⑰ KONZOLY BALÓNŮ BUDOU OPATŘENY 30 MM STYRODUREM A ZAKONČENY PROB. FAS. OMÍTKOU VIZ. DET. 9
- ⑱ MARKÝZA NAD VSTUPEM BUDE OPATŘENA 30MM STYRODUREM A NOVĚ OPLECHOVÁNÍ TITANZINKEM VIZ. DET. 7,8

POZNÁMKA:

ČK - ČÍSLO KOTELNY - PŘEKOTVIT NA NOVÝ KZS
PS - SKŘÍŇKA NEDEFINOVANÁ NA FASÁDĚ - OPATŘIT V KZS PLASTOVÝMI DVEŘKY
VB - POLCHOPIS BUDOVY- PŘEKOTVIT NA NOVÝ KZS
VN - ELEKTRO ROZVODNÁ SKŘÍŇ - OPATŘIT V KZS PLASTOVÝMI DVEŘKY
ČP - ČÍSLO POPISNÉ BUDOVY - PŘEKOTVIT NA NOVÝ KZS
DV - DRŽÁK VLAUKY - ODSTRANIT
OS - OSVĚTLENÍ DEMONTÁŽ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
SA - SATELIT, ANTENY DEMONTÁŽ, PRODLOUŽENÍ KABELŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ZT - ZVONKOVÉ TABLO BUDE DEMONTOVÁNO A PŘELOŽENO DO NOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ

POZNÁMKA:
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PROVEDENO NOVĚ V TITANZINKU
BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BUDE TOTOŽNÉ SE STÁVAJÍCÍMI ODSŮNY
PODROBNÝ VÝPIS PRVKŮ VIZ VÝPIS PSV
PŘIJÍMACÍ ZAŘÍZENÍ,SATELIT+VENKOVNÍ KABELAŽ - V MÍSTĚ KZS BUDE PŘEKOTVENO A KABELAŽ DANÁ POD OMÍTKU
V PŘÍPADĚ KŘIVOSTI FASÁDY, PŘÍPLATEK ZA OPRAVY (50%) OSEKAT, VYROVNAT PODHOZENÍM
CELÁ STÁVAJÍCÍ FASÁDA BUDE OPATŘENA HLOUBKOVOU PENETRACÍ PŘED ZATEPLENÍM
PO VYSTAVBĚ LEŠENÍ PROVEDEME ODTIHOVÉ ZKOUŠKY NA CELE BUDOVĚ

ČLENĚNÍ OBJEKTU:

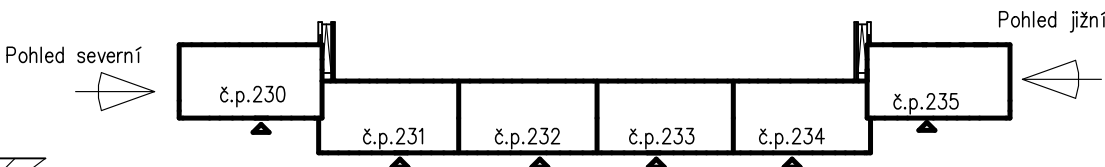

Autorizace projektu:		Ing. Petr Zavadil		Otisk razítka:		Projektant:		
Vedoucí/kontrola projektu:		Ing. Petr Zavadil				<div>SAFETY PRO</div> <div>projekční činnost - provádění staveb - technický dozor - požární ochrana /PO/- bezpečnost práce - koordinátor /BOZP/</div>		
Vypracoval:		Ing. Petr Zavadil						
Kreslil:		Bc. Alžběta Jurajdová						
		-						
Kraj:	Liberecký	Místo: parc. č. 1535,1536,1537,1538,1539,1540, k. ú. Mimoň, obec Mimoň, budova byt. domu č.p. 230-235 ulice Letná, Mimoň IV, 47124 Mimoň				Účel projektu:	PD	
Investor:		Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, 47124 Mimoň				Datum:	9/2020	
Název stavby: EUO na objektu bytového domu č.p. 230,231, 232,233,234,235 ulice Letná, Mimoň IV						Číslo archivní(zakázky):	33/2020	
						Datum expedice/verze:		15.9. 2020 /V1
						Formát výkresu:		3 x A4
Obsah výkresu: Pohled Severní a Jižní - Nový stav						Měřítko:	Paré číslo:	
						Číslo výkresu:		D.1.1.2-14