# Výpis oken

| OZN. | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘECHA | CELK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUSŮ | | | | | | |
| O05 | **VNĚJŠÍ PASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO**<br>STAVEBNÍ ROZMĚR: 1200 x 550 (š.x v.)<br>ROZMĚR PRVKU: 1170 x 500 (š.x v.)<br>POPIS: KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, Uw max.< 0,9 W/m2.K, Uf=1,1W/m2.K<br>HLUKOVÝ ÚTLUM: do TZI 3 (35-39 dB)<br>TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM: C3/B5<br>VODOTĚSNOST PROTI DEŠTI HNANÉMU VĚTREM: 9A<br>PRŮVZDUŠNOST TŘÍDA: 4<br>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO, Ug ≤ 0,7 W/m2.K<br>BARVA: BÍLÁ<br>KOVÁNÍ: KLIKA V BARVĚ BÍLÉ (POLOHA S MIKROVENTILACÍ)<br>VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ ŠÍŘKY 120MM S OKAPNÍM NOSEM<br>VENKOVNÍ PARAPET: Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKY 0,75MM S POVRCHEM ŽÁROVĚ ZINKOVANÝM, BARVA POLYURETANOVÁ TLOUŠŤKY 50µM R.Š.=395MM | | 4 | 8 | 8 | 8 | | 28 |
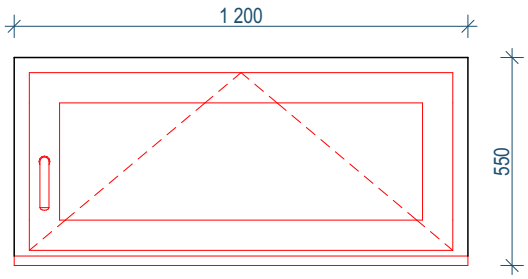
**SCHÉMA** POHLED Z INTERIÉRU