Výpis zámečnických výrobků

OZN.	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELK.
		KUSŮ						
Z03	**STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA ROZVÁDĚČE JEDNOKŘÍDLÁ** ROZMĚR DVEŘÍ: 400 x 500 (š.x v.) BARVA: STŘÍBROŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR REPASOVÁNÍ: OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM Z VNĚJŠÍ STRANY		1					1

SCHÉMA



OZN.	POPIS							
Z04	**OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU** ROZMĚR: 2670 x 1634 x 246 (š.x h.x v.) BARVA: STŘÍBROŠEDÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR MATERIÁL: OCEL S235JR		6					6

Hmotnost ocelové konstrukce přístřešku pro 1 ks

Ozn.	Popis	Délka (m)	Šířka (m)	Hmotnost (kg/ks)	Počet ks	Hmotnost celkem (kg)
01	UPE 100	1,65		16,20	5	81,02
02	Svařenec (P4)	2,67	0,1	21,13	1	21,13
03	Svařenec (P4)	2,67	0,1	29,18	2	58,35
04	Kotva M16-8.8-žár.zink.	0,25	0,016	0,45	2	0,90
05	Kotva M16-8.8-žár.zink.	0,3	0,016	0,5	2	1,00
06	Kotva M16-8.8-žár.zink.	0,18	0,016	0,3	2	0,60
	Chemické kotvení					162,99
	Svary 5%					8,15
	Hmotnost celkem					**171,14**
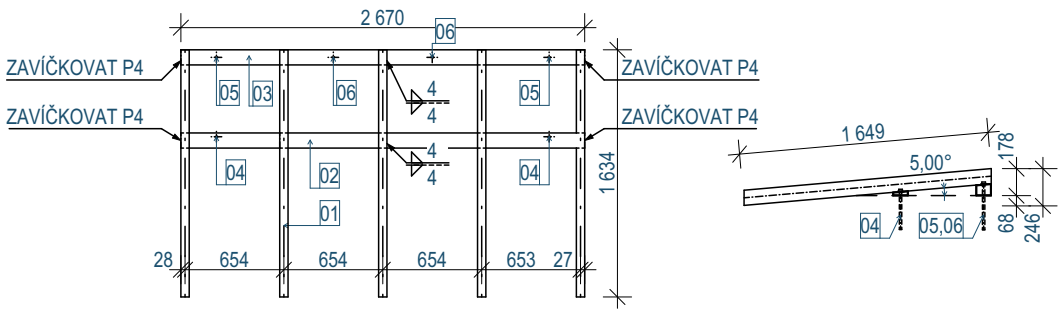
SCHÉMA